


Промышленные светильники серии модульный ДиУС




ДиУС-150/3
модульный

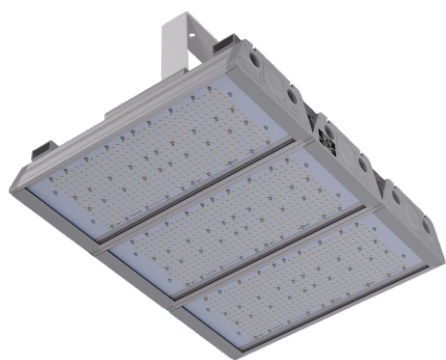

ДиУС-200/3
модульный



ДиУС-300/3
модульный




Технические характеристики

	ДиУС-150/3 модульный	ДиУС-200/3 модульный	ДиУС-300/3 модульный
Потребляемая мощность, Вт	450	600	900
Световой поток, Лм	70107	103320	148542
Индекс цветопередачи	> 80		
Цветовая температура, К	5000		
Коэффициент пульсации, %	≤ 1		
Материал рассеивателя	поликарбонат		
Материал корпуса светильника	анодированный алюминий		
Вес светильника, кг	15,25	20,5	26,2
Артикул светильника	T-37-П-450-Д-XX-67	T-37-П-600-Д-XX-67	T-37-П-900-Д-XX-67

Варианты применения




Кривая силы света «Д»



Варианты крепления светильника

Варианты крепления светильника	Крепление на консоль только для ДиУС 150/3	Крепление на кронштейн настенный только для ДиУС 150/3	Крепление на Рым-болт	Крепление поворотное	Крепление на Скобу	Крепление на Трос
Изображение						
Артикул XX	К	КН	РГ	КП	С	П



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru